VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL BRIDA PN10/16

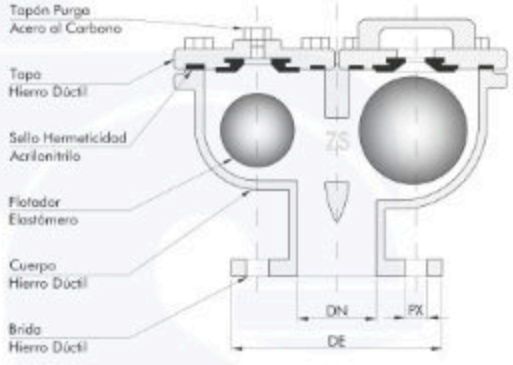

DESCRIPCIÓN

- Presión Nominal: PN10/PN16 Bar
- Diámetro Nominal: 50 a 300 mm
- Cuerpo: Hierro Dúctil
- Tapas Aireamiento: Hierro Dúctil
- Sello Hermeticidad: Elastómero
- Esferas Flotadores: Elastómero
- Recubrimiento: Resina epóxica
- Pernos Cierre Tapa: Acero Galvanizado.

CAMPO DE APLICACIÓN

La Válvula Ventosa Trifuncional permite la evacuación y/o admisión controlada del aire, al interior de las tuberías en redes de conducción de agua.

Fenómenos como bolsones de aire y desgasificación son evacuados evitando daños y rupturas en las redes hidráulicas, por efectos de golpes de ariete, desgasificación, sobre presión y cavitación.

MEDIDAS REFERENCIALES

DN	50	80	100	150	200	250	300
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
DE	165	200	220	285	340	395	445
PX	4x19	8x19	8x19	8x23	8x23	12x23	12x23
PESO Aprox (Kg)	7,7	11,6	17,4	29,8	49,8	74,3	102,2

CERTIFICACIÓN

Certificación permanente de producción (ISO Casco 5).