

VÁLVULA VENTOSA TRIFUNCIONAL BRIDA PN10/16




DESCRIPCIÓN

- Presión Nominal: PN10/PN16 Bar
- Diámetro Nominal: 50 a 300 mm
- Cuerpo: Hierro Dúctil
- Tapas Aireamiento: Hierro Dúctil
- Sello Hermeticidad: Elastómero
- Esferas Flotadores: Elastómero
- Recubrimiento: Resina epóxica
- Pernos Cierre Tapa: Acero Galvanizado.

CAMPO DE APLICACIÓN

La Válvula Ventosa Trifuncional permite la evacuación y/o admisión controlada del aire, al interior de las tuberías en redes de conducción de agua.

Fenómenos como bolsones de aire y desgasificación son evacuados evitando daños y rupturas en las redes hidráulicas, por efectos de golpes de ariete, desgasificación, sobre presión y cavitación.

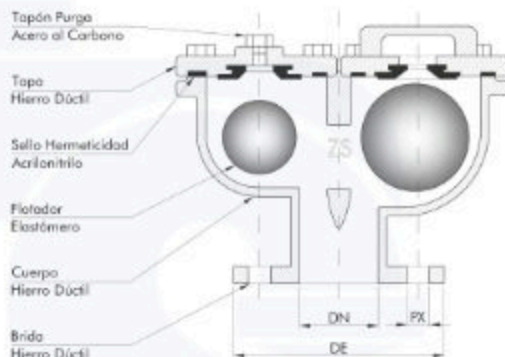

MEDIDAS REFERENCIALES

DN	50	80	100	150	200	250	300
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10	10	10
DE	165	200	220	285	340	395	445
PX	4x19	8x19	8x19	8x23	8x23	12x23	12x23
PESO <small>Aprox (Kg)</small>	7,7	11,6	17,4	29,8	49,8	74,3	102,2

CERTIFICACIÓN

Certificación permanente de producción (ISO Casco 5).