VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PROINVAL
PN 10/16 TIPO LUG

BVP-79G

Las válvulas de Mariposa tipo Lug Proinval BVP-79G de eje centrado, permiten la regulación y seccionamiento del flujo en redes de abastecimiento y distribución de agua, estaciones de bombeo, regadío, plantas de tratamiento de agua e instalaciones de climatización.



GAMA: desde DN 50 a DN 600.
DISTANCIA ENTRE CARAS: DIN 3202 (K1) - ISO 5752. Serie 20
BRIDA SUPERIOR: ISO 5211.
INSTALACIÓN ENTRE BRIDAS: PN10 / PN16 / ANSI 150#
PINTURA: EPOXY 100µm.

DN	H	D	L	E	Kgs.
50	245	65	43	32	3,5
65	261	65	46	32	4,9
80	285	65	46	32	5,3
100	324	90	52	32	5,6
125	354	90	56	32	7,6
150	400	90	56	33	9,5
200	452	90	60	33	14,8
250	529	125	68	33	23,4
300	589	125	78	33	36,6
350	690	150	78	45	48,8
400	764	150	86	51	64,6
450	797	210	104	51	78,2
500	915	210	131	64	96,6
600	1076	210	154	70	126,4

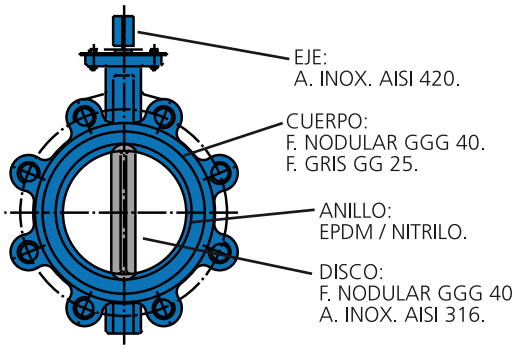

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Cuello largo para instalaciones calorifugadas.
- Eje de una pieza.
- El anillo envolvente evita contacto del fluido con el cuerpo de la válvula, evitando así su corrosión.
- Anillo en forma de cartucho para su fácil reemplazamiento.
- El disco tiene el perímetro pulido para evitar desgastes en el anillo.
- Dimensiones y pesos reducidos.
- Baja pérdida de carga.
- Cierre bidireccional.
- No necesita juntas para su instalación.
- Total estanqueidad garantizada mediante test de prueba según ISO 5208.
- Temperatura entre -10ºC y 90ºC.



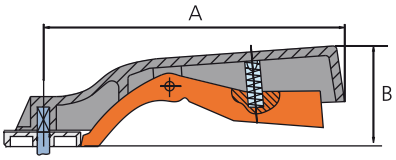



	A	B	C	D
DN 40 - DN 80	195	58	50	70
DN 100	205	72	70	90
DN 125 - DN 200	276	63	70	95
DN 250 - DN 300	500	44	102	125

	L	V
DN 40 - DN 150	178	230
DN 200 - DN 250	235	300
DN 300	226	300
DN 350	227	285
DN 400	270	285
DN 450	270	385
DN 500 - DN 600	350	400

Los diseños, materiales y características están sujetos a cambios sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERIA, S.L. 2017

BVP-79G

VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PROINVAL CON ACTUADOR NEUMÁTICO Y ELÉCTRICO

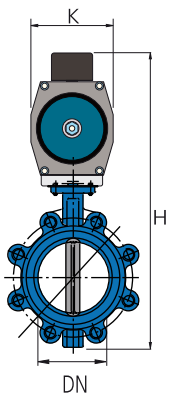

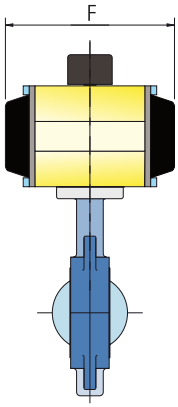

Todas las válvulas de Mariposa tipo Lug Proinval BVP-79G de eje centrado, pueden ser accionadas con actuadores neumáticos de simple y doble efecto o actuadores eléctricos.

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

DN	ACT.	H	F	K	Kgs.
50	AP2	312	150	73	4,5
65	AP2	324	150	73	5,8
80	AP3	349	204	85	6,1
100	AP3	399	204	85	7,6
125	AP3,5	446	230	98	10,5
150	AP4	497	271	110	13,8
200	AP4,5	585	305	128	20,9
250	AP5	699	380	160	38,3
300	AP8	794	462	175	51,7
350	CHB190	816	525	230	78,8
400	CHB240	911	602	290	116,8
450	CHB240	976	602	290	128,2
500	CHB270	1114	722	320	174,3
600	CHB350	1330	860	402	291,8

ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

DN	ACT.	H	F	K	Kgs.
50	AP3S	329	204	85	6,1
65	AP3S	341	204	85	7,3
80	AP3,5S	376	230	98	9,1
100	AP4S	424	271	110	11
125	AP4,5S	488	305	128	16,1
150	AP5S	539	360	140	21
200	AP6S	645	462	175	36,9
250	AP8S	794	530	215	74
300	CHB240SR	809	602	290	107,3
350	CHB270SR	904	722	320	155,77
400	CHB300SR	979	742	348	183,80
450	CHB350SR	1130	860	402	299,6
500	CHB350SR	1200	860	402	314,9
600	CHB400SR	1430	918	450	465,7

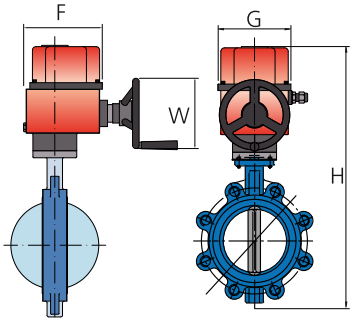

DN	MONOFASICO 220v / 50Hz	F	G	H	W	TRIFÁSICO 380V / 50HZ
50	UM1 220V	78	112	355	-	VR25
65	UM1 220V	78	112	380	-	VR25
80	UM1 220V	113	165	434	-	VR45
100	UM3 220V	113	165	471	-	VR75
125	UM3 220V	113	165	507	-	VS150
150	UM3 220V	115	165	643	-	VS300
200	UM4 220V	115	165	754	200	VS300
250	UM5 220V	115	165	824	200	SA07.5
300	UM8 220V	451	300	826	160	SA07.5
350	UM8 220V	451	300	883	160	SA07.5
400	UM11 220V	451	300	928	160	SA07.5
450	UM12 220V	473	312	1025	200	SA10.1
500	UM12 220V	473	312	1095	200	SA10.1
600	UM12 220V	451	300	1223	160	SA07.5

Par de maniobra

DN	Nm.
40	12
50	13
65	21
80	28
100	44
125	94
150	136
200	260
250	399
300	617
350	860
400	1205
450	1620
500	2215
600	3650

Calculado con válvula en seco, sin fluido, para PN 16.

Los diseños, materiales y características están sujetos a cambios sin previo aviso debido al constante desarrollo del producto. PRODUCTOS INDUSTRIALES Y VALVULERIA, S.L. 2017