

VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PROINVAL PN 10/16 TIPO LUG

BVP-79G

Las válvulas de Mariposa tipo Lug Proinval BVP-79G de eje centrado, permiten la regulación y seccionamiento del flujo en redes de abastecimiento y distribución de agua, estaciones de bombeo, regadío, plantas de tratamiento de agua e instalaciones de climatización.



GAMA: desde DN 50 a DN 600.

DISTANCIA ENTRE CARAS: DIN 3202 (K1) - ISO 5752. Serie 20

BRIDA SUPERIOR: ISO 5211.


INSTALACIÓN ENTRE BRIDAS: PN10 / PN16 / ANSI 150#

PINTURA: EPOXY 100µm.

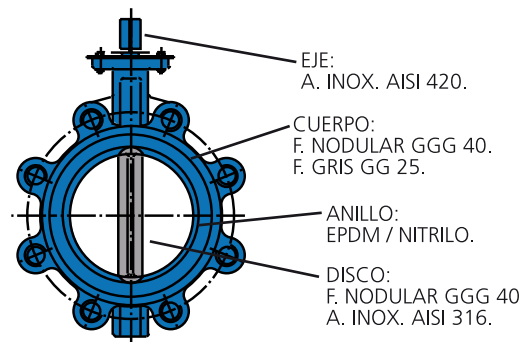


CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Cuello largo para instalaciones calorifugadas.
- Eje de una pieza.
- El anillo envolvente evita contacto del fluido con el cuerpo de la válvula, evitando así su corrosión.
- Anillo en forma de cartucho para su fácil reemplazamiento.
- El disco tiene el perímetro pulido para evitar desgastes en el anillo.
- Dimensiones y pesos reducidos.
- Baja pérdida de carga.
- Cierre bidireccional.
- No necesita juntas para su instalación.
- Total estanqueidad garantizada mediante test de prueba según ISO 5208.
- Temperatura entre -10°C y 90°C.

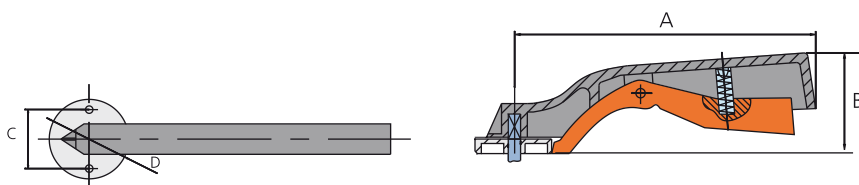

	A	B	C	D
DN 40 - DN 80	195	58	50	70
DN 100	205	72	70	90
DN 125 - DN 200	276	63	70	95
DN 250 - DN 300	500	44	102	125



	L	V
DN 40 - DN 150	178	230
DN 200 - DN 250	235	300
DN 300	226	300
DN 350	227	285
DN 400	270	285
DN 450	270	385
DN 500 - DN 600	350	400


PROINVAL

www.proinval.eu

Document Ref: BVP-79G_es
Version: 01.00

BVP-79G

VÁLVULA DE MARIPOSA LUG PROINVAL CON ACTUADOR NEUMÁTICO Y ELÉCTRICO

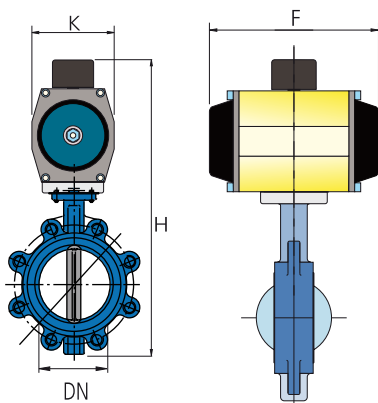


Todas las válvulas de Mariposa tipo Lug Proinval BVP-79G de eje centrado, pueden ser accionadas con actuadores neumáticos de simple y doble efecto o actuadores eléctricos.

ACTUADOR NEUMÁTICO DOBLE EFECTO

DN	ACT.	H	F	K	Kgs.
50	AP2	312	150	73	4,5
65	AP2	324	150	73	5,8
80	AP3	349	204	85	6,1
100	AP3	399	204	85	7,6
125	AP3,5	446	230	98	10,5
150	AP4	497	271	110	13,8
200	AP4,5	585	305	128	20,9
250	AP5	699	380	160	38,3
300	AP8	794	462	175	51,7
350	CHB190	816	525	230	78,8
400	CHB240	911	602	290	116,8
450	CHB240	976	602	290	128,2
500	CHB270	1114	722	320	174,3
600	CHB350	1330	860	402	291,8

ACTUADOR NEUMÁTICO SIMPLE EFECTO

DN	ACT.	H	F	K	Kgs.
50	AP3S	329	204	85	6,1
65	AP3S	341	204	85	7,3
80	AP3,5S	376	230	98	9,1
100	AP4S	424	271	110	11
125	AP4,5S	488	305	128	16,1
150	AP5S	539	360	140	21
200	AP6S	645	462	175	36,9
250	AP8S	794	530	215	74
300	CHB240SR	809	602	290	107,3
350	CHB270SR	904	722	320	155,77
400	CHB300SR	979	742	348	183,80
450	CHB350SR	1130	860	402	299,6
500	CHB350SR	1200	860	402	314,9
600	CHB400SR	1430	918	450	465,7



MONOFÁSICO 220v / 50Hz

DN		F	G	H	W
50	UM1 220V	78	112	355	-
65	UM1 220V	78	112	380	-
80	UM1 220V	113	165	434	-
100	UM3 220V	113	165	471	-
125	UM3 220V	113	165	507	-
150	UM3 220V	115	165	643	-
200	UM4 220V	115	165	754	200
250	UM5 220V	115	165	824	200
300	UM8 220V	451	300	826	160
350	UM8 220V	451	300	883	160
400	UM11 220V	451	300	928	160
450	UM12 220V	473	312	1025	200
500	UM12 220V	473	312	1095	200
600	UM12 220V	451	300	1223	160

TRIFÁSICO 380V / 50Hz

VR25
VR25
VR45
VR75
VS150
VS300
SA07.5
SA07.5
SA07.5
SA10.1
SA10.1
SA07.5

Par de maniobra

DN	Nm.
40	12
50	13
65	21
80	28
100	44
125	94
150	136
200	260
250	399
300	617
350	860
400	1205
450	1620
500	2215
600	3650

Calculado con válvula en seco, sin fluido, para PN 16.