


VALVULA MARIPOSA, FIERRO FUNDIDO

150 PSI

TIPO WAFER

CARACTERISTICAS	
CUERPO	Fierro Fundido ASTM A126
VASTAGO	Acero Inoxidable 316
DISCO	Acero Inoxidable CF8M (316)
ASIENTO	EPDM
OPERACIÓN	Palanca 2" a 6", Volante de 8" y mayores
EXTREMOS	WAFER
MARCA	VISA
PROCEDENCIA	CHINA

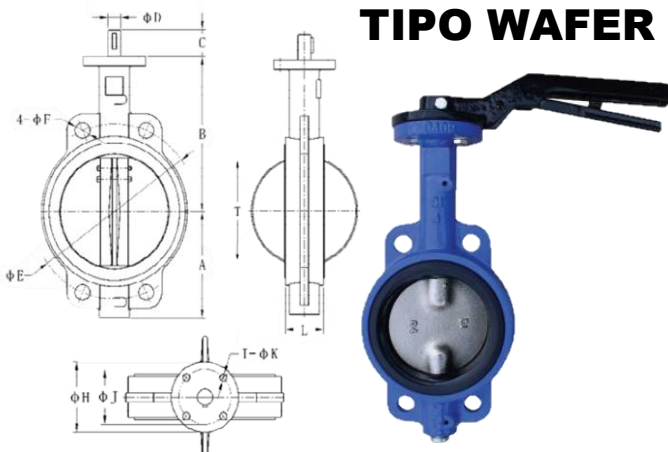

DESCRIPCION													
COD SAP	NPS	ACCION	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	T
1000102526	2"	Palanca	85	162	32	12,7	121	19	65	50	7	42	32
1000102527	2.1/2"	Palanca	98	174	32	12,7	140	19	65	50	7	45	47
1000102528	3"	Palanca	104	181	32	12,7	152	19	65	50	7	45	65
1000102529	4"	Palanca	123	200	32	15,9	191	19	90	70	9,5	52	90
1000101654	5"	Palanca	136	213	32	19,1	216	22	90	70	9,5	54	111
1000102530	6"	Palanca	148	225	32	19,1	241	22	90	70	9,5	56	145
1000102531	8"	Palanca	186	260	38	22,2	299	22	125	102	11,5	60	193
1000102552	4"	Volante	123	200	32	15,9	191	19	90	70	9,5	52	90
1000101965	6"	Volante	148	225	32	19,1	241	22	90	70	9,5	56	145
1000102537	8"	Volante	186	260	38	22,2	299	22	125	102	11,5	60	193
1000101964	10"	Volante	212	292	38	28,6	362	25	125	102	11,5	66	241
1000101657	12"	Volante	251	337	38	31,8	431,8	25	125	102	11,5	77	292
1000101655	14"	Volante	277	368	45	31,8	476,3	29	125	102	11,5	77	325
1000101656	16"	Volante	308	400	51	33,3	539,8	29	210	165	22	86	380
1000101642	18"	Volante	342	422	51	38,1	577,9	32	210	165	22	105	428
1000101643	20"	Volante	374	479	64	41,3	635	32	210	165	22	130	474
1000101644	24"	Volante	459	562	70	50,8	749,3	35	210	165	22	152	575