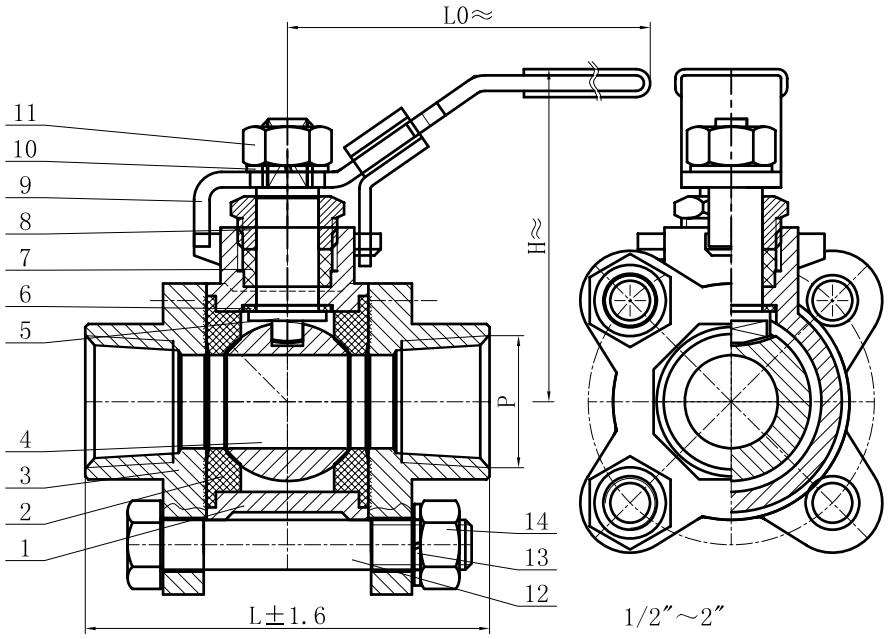

1/2″～2″

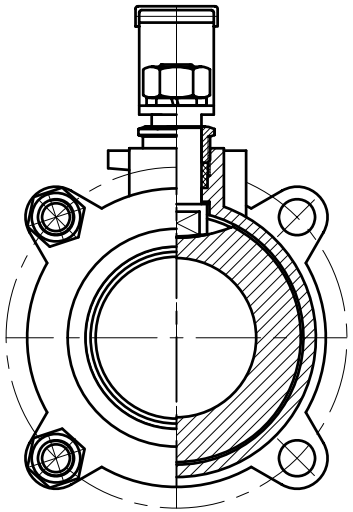

2 1/2″～3″

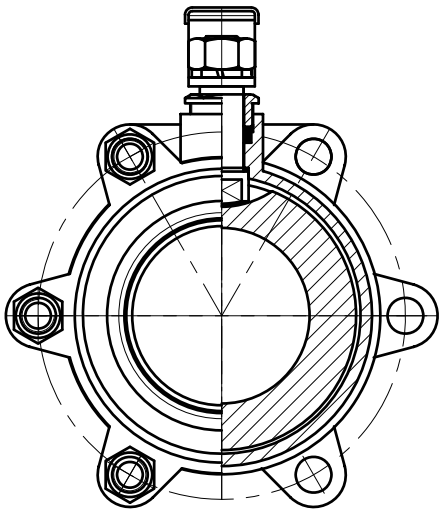

4″

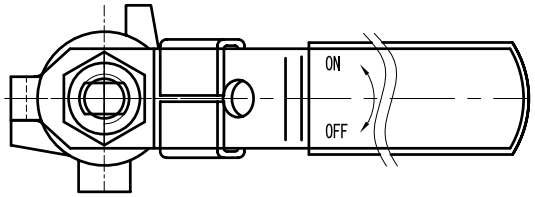

NPS	d	L	L0	H
1/4	11	67	98	52
3/8	12	67	98	52
1/2	15	62	98	56
3/4	20	72	110	61
1	25	80	133	70
1 1/4	32	96	133	80
1 1/2	38	104	170	90
2	49	123	170	90
2 1/2	65	163	220	126
3	78	191	245	132
4	100	242	325	168

The technical requirements

1、 Design and manufacture according to manufacturer's standard;

2、 End thread connections: P(BSPT/NPT) - according to the requirements of the order processing;

3、 End to end according to manufacturer standards;

4、 Sealing test (gas) : 0.6 ~ 0.8 MPa.

NO.	PART NAME	MATERIAL	NO.	PART NAME	MATERIAL
14	Nut	A2-70	7	Packing	PTFE
13	Washer	A2-70	6	Gasket	PTFE
12	Bolt	A2-70	5	Stem	316
11	Nut	A2-70	4	Ball	316
10	Washer	A2-70	3	End cap	316
9	Handle	SS	2	Seat	PTFE
8	Gland	A2-70	1	Body	316

MARK	QTY	FILE NO.	SIGN	DATE

Sample

DESIGN		DATE	
CHECK		DATE	
AUDIT		DATE	
APPROVE		DATE	

PATTERN MARKER	EDITION	SCALE
	01	1:1
SHEET		

BALL VALVE(3PC-A)

Q11F-1000PSI-00

CHECKED BY

OLD DRAWING NO.

BASED DRAWING NO.

SIGN

DATE